



## Produttività ottimale

- Movimenti simultanei e proporzionali
- Compatta e facile da trasportare

## Eccellente manovrabilità negli spazi più ristretti

- Raggio di sterzata ridotto
- Rotazione torretta in sagoma

## Incredibile capacità su tutti i tipi di terreni

- 4 ruote motrici e direttrici
- Blocco differenziale delle ruote
- Altezza da terra 42 cm




# HA260 PX

PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA

## DATI TECNICI

## HA260 PX

Altezza lavoro	25.6 m
Altezza piano calpestio	23.6 m
Sbraccio laterale massimo	16.2 m
Punto d'articolazione	6.76 m
Portata massima cesta	230 kg
<b>F</b> x <b>G</b> Dimensione cesta	1.8 x 0.8 m
<b>A</b> Lunghezza	12 m
<b>H</b> Lunghezza in posizione di trasporto	9.5 m
<b>B</b> Larghezza	2.38 m
<b>C</b> Altezza a riposo	2.71 m
Escursione Jib	140° (+70/-70)
Rotazione cesta	180° (+90/-90)
Rotazione torretta	360°
Sbalzo anteriore	0 m
<b>D</b> Interasse	2.8 m
<b>E</b> Altezza da terra	42 cm
Inclinazione massima operativa	5°
Velocità di traslazione	0.5 - 4.5 km/h
Pendenza massima	40 %
Raggio angolo est.di sterzata	4.15 m
Pneumatici ripieni in lattice	385/65-22.5
Motore	33.2 kW - 45.1 hp
Peso totale	15 890 kg

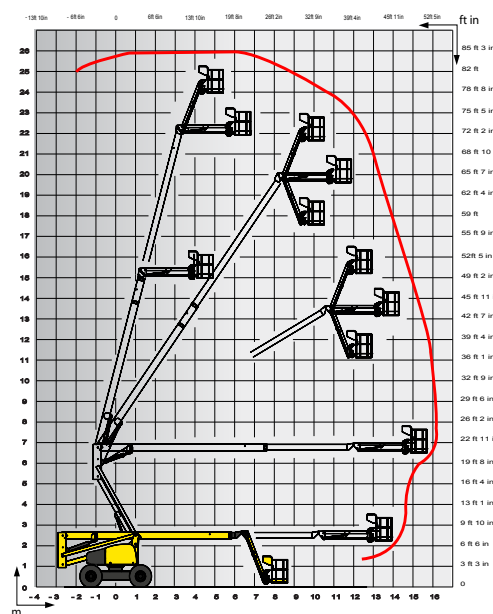

## ALLESTIMENTO STANDARD

- 4 ruote motrici e direttrici
- Bloccaggio del differenziale per una migliore trazione
- Comandi proporzionali che migliorano il comfort di utilizzo
- 4 movimenti simultanei per la massima produttività
- 230 Kg (2 persone) in cesta
- Indicatore sonoro e luminoso d'inclinazione e sovraccarico
- Sistema di discesa d'emergenza
- Batteria d'avviamento 12V
- Utilizzo con venti fino a 45Km/h
- Conta ore
- Anelli per traino

## OPZIONI E ACCESSORI

- Generatore 3,3 kW
- Kit paesi freddi
- Presa elettrica in cesta
- Avvisatore acustico di movimenti e traslazione
- Avvisatore acustico di traslazione
- Girofaro
- Segnalatore luminoso 15W
- Linea area compressa
- Faro di lavoro in cesta 55W
- Raffreddamento olio idraulico
- Serbatoio e circuito idraulico riempito con olio Paesi caldi
- Olio biodegradabile
- Copricomandi fisso in plexiglass
- Kit anti-imbaldamento motore
- Interruttore differenziale
- Cesta larga 2,44m x 0.8m con barra scorrevole

