HA12 CJ

ECCELLENTE MANOVRABILITÀ NEGLI SPAZI PIÙ RISTRETTI

> Possibilità di traslare e di ruotare la torretta simultaneamente

> Raggio di sterzata ridotto

> Rotazione torretta in sagoma

> L'altezza a riposo consente di passare attraverso le porte standard

> Larghezza 1,20 m

PRODUTTIVITÀ OTTIMALE

> Movimenti proporzionali e simultanei

> Utilizzo interno ed esterno

> Autonomia eccezionale

HA12 CJ

PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA ELETTRICA

DATI **TECNICI**

	HA12 CJ
Altezza di lavoro	11.68 m
Altezza piano calpestio	9.68 m
Sbraccio laterale massimo	6.94 m
Punto di articolazione	4.74 m
Portata massima cesta	250 kg (2 pers.)
A Lunghezza fuori tutto	5.36 m
B Larghezza fuori tutto	1.2 m
C Altezza a riposo	1.99 m
D Interasse	1.65 m
E Altezza da terra	10.7 cm
F x G Dimensione piattaforma	1.14 x 0.8 m
H Lunghezza - trasporto	3.86 m
J Altezza - trasporto	2.22 m
Sbalzo anteriore	0 cm
Escursione orizzontale Jib	N/A
Angolo di escursione verticale Jib	132.2° (+63.5/-68.7)
Rotazione cesta	180° (+90/-90)
Angolo di rotazione della torretta	355 °
Inclinazione operativa max	3°
Velocità di traslazione proporzionali	0.68 - 6 km/h
Velocità del vento massima	45 km/h
Pendenza massima superabile	25 %
Raggio minimo di sterzata - esterno	3.65 m
Pneumatici pieni - antitraccia	598x190
Propulsione	48 V - 320 Ah (C5)
Peso	7 065 kg

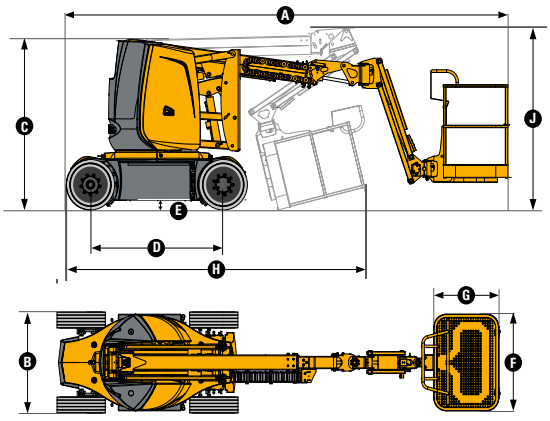

EQUIPAGGIAMENTO **STANDARD**

> 2 ruote motrici
> 2 ruote direttrici
> Pneumatici pieni antitraccia
> Quadro comandi ergonomico
> Blocco meccanico della torretta
> Livellamento automatico de cesta
> Sistema di controllo di carico su cesta
> Controllo d'inclinazione
> Clacson
> Contaore
> Sistema per discesa d'emergenza
> Caricabatterie integrato 48V-50A
> Batterie di semi-trazione
> Indicatore di carica sul quadro comandi in cesta e a terra
> Anelli di sollevamento e traino

OPZIONI E ACCESSORI

> Presa elettrica 220V in cesta
> Linea aria compressa
> Porta d'accesso in cesta a chiusura automatica
> Interruttore differenziale
> Batterie di trazione
> Porta neon
> Predisposizione per tracker
> Porta coni
> Lampeggiante
> Faro di lavoro

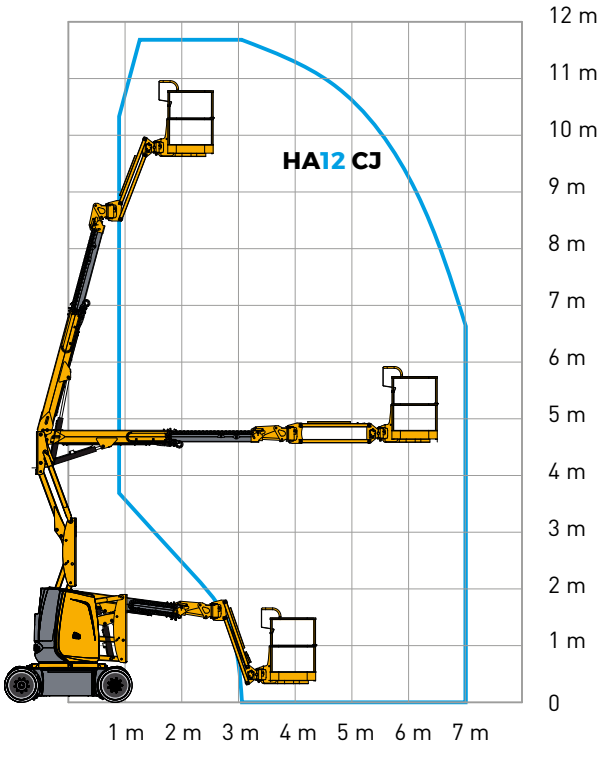

2420341910 - Documento non contrattuale - Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche di questo documento senza alcun preavviso - 10/2021

Haulotte Italia - via Lombardia 15 - 20098 - San Giuliano Milanese (Milano) ·
Tel: +39.02.989701 · Fax: +39.02.98970125 · haulotteitalia@haulotte.com · **www.haulotte.it**

Haulotte
LET'S DARE TOGETHER