


GARANZIA

HAULOTTE

5 ANNI



COMPACT 10
COMPACT 12
COMPACT 14

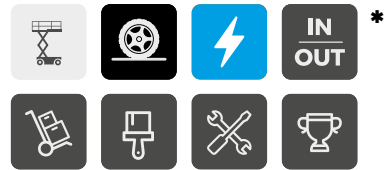

DESIGN ROBUSTO ED INTELLIGENTE

- > Contrappesi anti-urto con protezione totale della scaletta, dei motori e della presa di ricarica
- > Parapetti con rinforzi verticali addizionali per una maggiore resistenza

PRESTAZIONI MASSIMIZZATE

- > Parapetti abbattibili, sedi porta forche longitudinali e trasversali per una movimentazione più semplice in tutte le condizioni
- > Utilizzo interno ed esterno* alla massima altezza senza restrizioni di portata

ESPERIENZA DI UTILIZZO UNICA

- > Movimenti proporzionali per un avvicinamento preciso (motori AC)
- > Quadro comandi alto ergonomico, con appoggia mano e selettore di velocità

MANUTENZIONE SEMPLIFICATA


- > Haulotte Activ'Energy Management si prende cura delle vostre batterie
- > Sistema di parametrizzazione e diagnostica imbarcata con l'Haulotte Activ'Screen; e disponibile a distanza con Haulotte Diag e la soluzione telematica Sherpal

* Compact 14 : unicamente per uso interno

SCISSOR ELETTRICI

DATI TECNICI

	COMPACT 10 AE	COMPACT 12 AE	COMPACT 14 AE
Altezza di lavoro	10 m	11.75 m	13.75 m
Altezza piano di calpestio	8 m	9.75 m	11.75 m
Altezza massima di traslazione	8 m	9.75 m	11.75 m
Portata massima cesta - interno	450 kg (3 pers.)	320 kg (3 pers.)	
Portata massima cesta - esterno	450 kg (1 pers.)	320 kg (1 pers.)	NA
Capacità massima sull'estensione	120 kg		
A Lunghezza piattaforma	2.4 m		
B Lunghezza piattaforma con estensione	3.32 m		
Lunghezza estensione	0.92 m		
C Larghezza piattaforma	1.17 m		
D Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere)	2.35 m	2.47 m	2.72 m
Altezza piattaforma a riposo (ringhiere abbassate)	1.65 m	1.77 m	2.02 m
E Larghezza piattaforma fuori tutto	1.20 m		
F Lunghezza piattaforma a riposo	2.5 m		
G Interasse	1.86 m		
H Altezza da terra	12.5 cm		
Altezza da terra con minigonne	2 cm		
Velocità di traslazione	0.7 / 1.5 / 4.2 km/h		
Pendenza massima superabile	25 %		
Tilt (longitudinale/laterale)	3.5° / 1.5°		
Raggio minimo di sterzata - esterno	1.83 m		
Ruote - antistrada	15 x 5		
Batterie	24 V - 225 Ah (C20)		
Capacità serbatoio idraulico	10 l	14 l	
Peso	2 490 kg	2 940 kg	3 070 kg

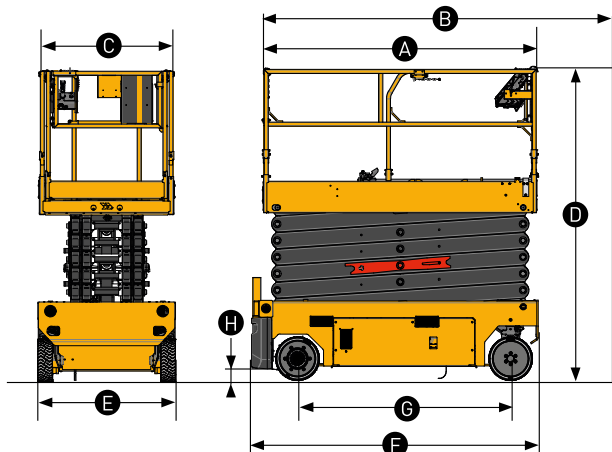


ALLESTIMENTO STANDARD

- > Haulotte Activ'Energy Management : caricabatterie intelligente CAN
- > Caricabatterie multitemperatura 27A
- > Accesso alle batterie con supporto pivotante
- > Indicatore di carica
- > Haulotte Activ'Screen (indicazione di carica, contatore, allarmi manutenzione e anomalie)
- > Sedi portaforche laterali e longitudinali
- > Parapetti abbattibili
- > Estensione piattaforma anteriore
- > Motori AC
- > Quadro comandi alto amovibile
- > Selettore di velocità di traslazione
- > Discesa d'emergenza manuale
- > Dispositivi antiribaltamento mobili (potholes)
- > Accesso al portale multiservizi MyHaulotte
- > 2 ruote direttrici anteriori, 2 ruote motrici posteriori
- > ruote antistrada
- > Avvisatore acustico di traslazione
- > Rilascio freni elettrico
- > Entrata a barra scorrevole

OPZIONI E ACCESSORI

- > Haulotte Activ'Energy Management : sistema di riempimento centralizzato delle batterie, manuale o automatico
- > Batterie senza manutenzione AGM
- > Sistema di protezione anti-incastamento
- > Soluzione telematica
- > Porta tubi
- > Porta pannelli
- > Porta
- > Protezione aggiuntiva del quadro comandi alto e basso
- > Presa elettrica in cesta (110/230 V)
- > Faro di lavoro
- > Lampeggiante, (singolo, doppio o a 360°)
- > Olio idraulico bio-degradabile
- > Olio idraulico ambienti freddi

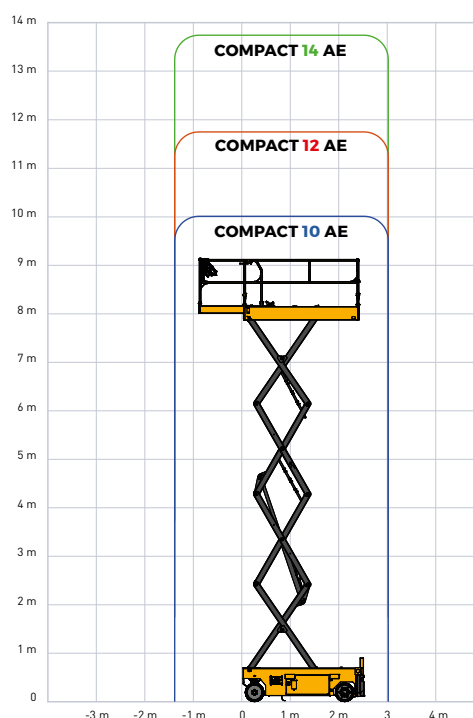

PUNTI DI FORZA**Efficienza e sostenibilità ambientale**

- Maggiore efficienza operativa
- Rispetto ambientale, zero emissioni

Costi di manutenzione ridotti

- Guide di scorrimento corte, facili da pulire dai detriti
- Trasporto agevole con vani forche su due lati
- Costi di gestione ridotti grazie a componenti versatili

Prestazioni affidabili

- Nuovo pantografo allargato per maggiore stabilità in quota
- Barre paracolpi e guide incassate antigraffio



Dotazioni di serie		
2WD×2WS	Batteria senza manutenzione	Sistema diagnosi guasti
Pneumatici antitraccia	Comandi proporzionali	Discesa di emergenza
Arresto di emergenza	Verniciatura elettroforetica	Protezione antiribaltamento
Lampeggiante	Vani forche e punti di sollevamento	Rilevamento sovraccarico
Parapetti ripiegabili	Protezione automatica anti-buche	Vano portamanuale
Traslazione alla massima altezza	Barre paracolpi	Frenatura automatica
Clacson e avvisatore acustico		
Opzioni e accessori		
RCBO	Alimentazione CA in piattaforma	Luce di lavoro in piattaforma
Interruttore a pedale	Dispositivo anticollisione alto	Connettore per telematica
Batteria al litio	Motore traslazione CA	

PIATTAFORME A PANTOGRAFO ELETTRICHE

4046E(1212E)

Conforme agli standard CE/ANSI/CSA/AS/EAC/KCS

Model	1212E (4046E)
Dimensions	
Altezza lavoro max (interno/esterno)	13.9 m/10 m (45'7"/32'9.7")
A Altezza piattaforma max (int./est.)	11.9 m/8 m (39'/26'3")
B Estensione piattaforma	0.9 m (3')
C Lunghezza a riposo	2.45 m (8')
D Larghezza a riposo	1.17 m (3'10")
E Altezza a riposo (parapetti chiusi)	1.98 m (6'6")
E Altezza a riposo (parapetti aperti)	2.6 m (8'6")
F Interasse	1.88 m (6'2")
Luce a terra (anti-buche retraino)	0.1 m (4")
Luce a terra (anti-buche attivato)	25 mm (0.98")
Dimensioni piattaforma (L×P×H)	2.30 m×1.15 m×1.1 m (7'6.5"×3'9"×3'7")
Performance	
Portata piattaforma	320 kg (705.6 lbs)
Portata estensione piattaforma	120 kg (265 lbs)
Operatori max (interno/esterno)	2 Persons / 1 Person
Velocità traslazione (abbassata)	0~4 km/h (0~2.5 mph)
Velocità traslazione (sollevata)	0~0.8 km/h (0~0.5 mph)
Tempo sollevamento (con carico)	63 s~68 s
Tempo discesa (con carico)	55 s~60 s
Pendenza superabile	25%
Inclinazione max (longitud./laterale)	3°/1.5°
Raggio sterzata (interno/esterno)	0 m/2.35 m (0/7'8.5")
Pneumatici: dimensioni/tipo	380×125 mm/solid (15×5")
Potenza	
Trazione × sterzata	2 WD×2 WS
Alimentazione (V/kW)	24V DC,3.3 kW
Motore traslazione (V/kW)	24 V DC/0.85 kW 24 V AC/0.7 kW
Capacità serbatoio idraulico	15 L (3.3 gal (UK)/4.0 gal (US))
Batterie	24 V,200 Ah,3 hr (piombo-acido) 24 V,280 Ah,20 hr (piombo-acido) 25.6 V,200 Ah,1 hr (Litio)
Carica batterie (Input/Output)	100~240 V AC/30A
Peso	
Peso (interno/esterno)	3,210 kg (7,077 lbs)
Standard di conformità	CE/ANSI/CSA/AS/EAC/KCS

