



STAR 10



ECCELLENTE MANEGGEVOLEZZA NELLE ZONE PIÙ DIFFICILI

- > Motori elettrici con tecnologia asincrona AC per una guida dolce e progressiva
- > 0 cm di ingombro di coda e il migliore raggio di sterzata sul mercato
- > Jib verticale offre 3 m di sbraccio laterale

PRODUTTIVITÀ E MANUTENZIONE OTTIMALE

- > Motore asincrono senza manutenzione
- > Haulotte Activ Screen (Diagnostica imbarcata)
- > Activ'Energy Management si prende cura delle batterie
- > Riempimento centralizzato automatico per una manutenzione ridotta delle batterie

VITA UTILE AUMENTATA

- > Cofani ad alta resistenza in materiale composito
- > Durata dei componenti triplicata

TRASPORTO INTELLIGENTE


- > Sistema unico di sollevamento con sedi forche integrate nello chassis
- > Inclinazione fino a 25% per salire sulle rampe dei camion

ALBERI VERTICALI

DATI TECNICI

STAR 10

Altezza di lavoro	10 m
Altezza piano calpestio	8 m
Sbraccio laterale massimo	3 m
Portata massima - interno	200 kg (2 pers.)
Portata massima cesta - esterno	200 kg (1 pers.)
Dimensioni cesta	0.78 x 0,98 m
A Lunghezza fuori tutto	2.7 m
B Larghezza fuori tutto	1 m
C Altezza a riposo	1.99 m
Ingombro in coda della ralla	0 cm
D Interasse	1.2 m
E Altezza da terra	10 cm
Altezza massima di traslazione	8 m
Velocità di traslazione	0.6 - 5 km/h
Raggio minimo di sterzata - esterno	1.88 m
Rotazione torretta	345 °
Escursione Jib	130° (+ 70 ° / - 60 °)
Massima inclinazione operativa	3 °
Pendenza massima superabile	25 %
Pneumatici antitraccia	16 x 5 x 10.5
Capacità serbatoio idraulico	7 l
Propulsione	24 V - 250 Ah
Peso	2 677 kg

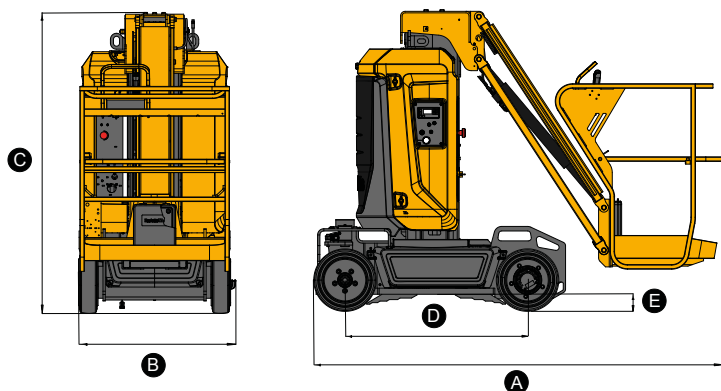


CONFIGURAZIONE STANDARD

- > Haulotte Activ'Energy Management: caricabatterie intelligente CAN
- > Riempimento centralizzato automatizzato delle batterie
- > Motore elettrico 24 V a corrente alternata
- > Batterie di trazione 24 V - 250 Ah
- > Indicatore di carica delle batterie
- > Diagnostica imbarcata Activ'Screen
- > Sollevamento attraverso sediforche integrato nello chassis
- > Anelli per traino e sollevamento
- > Dispositivo anti-ribaltamento (Potholes)
- > 2 ruote motrici Posteriori
- > 2 ruote sterzanti Anteriori
- > Ruote antitraccia
- > Sblocco ruote
- > Contaore
- > Avvisatore acustico
- > 2 arresti d'emergenza
- > Limitazione di carico
- > Sistema per discesa d'emergenza
- > 2 posti di comando
- > 2 anelli sulla piattaforma per imbracature di sicurezza
- > Accesso in cesta con barra scorrevole
- > Avvisatore acustico di traslazione

OPTIONAL ED ACCESSORI

- > Haulotte Activ'Shield Bar
- > Presa elettrica in cesta
- > Linea aria compressa su cesta
- > Entrata tipo doppia anta
- > Olio biodegradabile
- > Batterie al gel senza manutenzione
- > Connettore telematic-ready
- > Kit paesi freddi
- > Lampeggiante
- > Faro di lavoro

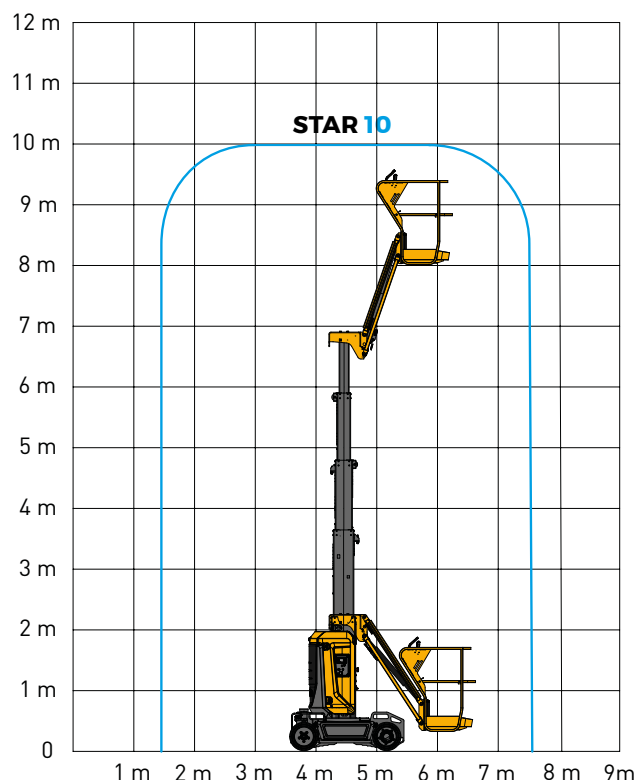

PIATTAFORMA SEOVENTE ELETTRICA

ML08EJ (ML270EJ)

Conforme agli standard CE/AS/EAC/CSA/ANSI

PUNTI DI FORZA

- Esclusivo sistema mobile di protezione contro le buche
- Esclusivo sistema di smontaggio con braccio integrato
- Compatta: passa attraverso porte standard, senza ingombro posteriore e con sterzata sul posto
- Componenti universali collaudati sui pantografi Sinoboom
- Progettata per un uso intuitivo e una manutenzione agevole



Dotazioni di serie

2WD×2WS	Batteria senza manutenzione	Sistema diagnosi guasti
Pneumatici antitraccia	Comandi proporzionali	Discesa di emergenza
Arresto di emergenza	Verniciatura elettroforetica	Protezione inclinazione
Lampeggiante	Sedi forche e punti di sollevamento	Rilevamento sovraccarico
Raggio interno di sterzata nullo	Protezione buche automatica	Vano portamanuale
Traslazione alla massima altezza	Barre paracolpi	Frenatura automatica
Clacson e avvisatore acustico		

Opzioni e accessori

RCBO	Presca CA in piattaforma	Luce di lavoro in piattaforma
Interruttore a pedale	Dispositivo anticollisione superiore	Connettore per telematica
Dispositivo di protezione secondaria		

SINOBOOM™

PARTNERS IN ACCESS™

SINOBOOM.COM | SALES@SINOBOOM.COM

NO.128 EAST JINZHOU AV., NINGXIANG HI-TECH INDUSTRY PARK, CHANGSHA, HUNAN, CHINA, 410600

PIATTAFORMA SEMMOVENTE ELETTRICA
ML08EJ (ML270EJ)
Conforme agli standard CE/AS/EAC/CSA/ANSI

Modello	ML08EJ (ML270EJ)
Dimensions	
Altezza max lavoro (interno/esterno)	10.3 m (33'9.5")
A Altezza max piattaforma (int./est.)	8.3 m (27'3")
Sbraccio orizzontale massimo	3.3 m (10'10")
B Lunghezza a riposo	2.97 m (9'9")
C Larghezza a riposo	0.99 m (3'3")
D Altezza a riposo	1.99 m (6'6")
E Interasse	1.2 m (3'11")
Luce a terra (protezione buche retratta)	0.06 m (2.36")
Luce a terra (protezione buche attiva)	0.02 m (0.79")
Dimensioni cesta (L x P x H)	0.99 m×0.7 m×1.1 m (3'3"×2'3.6"×3'7.3")
Performance	
Portata della piattaforma	200 kg (440 lbs)
Operatori max (interno/esterno)	2 Persons/1 Person
Velocità traslazione (a riposo)	0~4 km/h (0~2.5 mph)
Velocità traslazione (sollevata)	0~0.6 km/h (0~0.37 mph)
Tempo di salita (senza carico)	32~36 s
Tempo di discesa (senza carico)	32~37 s
Pendenza superabile	25 %
Inclinazione max (longitud./laterale)	3°/3°
Raggio sterzata (interno/esterno)	0 m/1.55 m (0'/5'1")
Pneumatici: misure/tipo	406×127 mm/ solid (16×5")
Alimentazione	
Trazione x sterzata	2 WD×2 WS
Alimentazione (V/kW)	24 V DC/4 kW
Capacità serbatoio idraulico	13 L (2.9 gal (UK)/3.4 gal (US))
Batterie	24 V, 240 Ah
Caricabatterie (Input/Output)	100~240 V AC/30 A
Weight	
Peso (interno/esterno)	2,678 kg (5,904 lbs)
Normative di riferimento	CE/AS/EAC/CSA/ANSI

