PIATTAFORMA AEREA ARTICOLATA ELETTRICA

AB10ERJN(AB320ERJN)

Compliant with CE/ANSI/CSA standards

PUNTI DI FORZA

Sistema di controllo elettrico

- Centraline Rexroth come sulle altre piattaforme Sinoboom: sicurezza e affidabilità conformi alla norma EN ISO 13849, livello di prestazione d.
- Abbassamento di emergenza azionabile sia da terra sia dalla piattaforma.



Design compatto

- Telaio largo solo 1,19 m, altezza da chiusa 1,99 m e ingombro posteriore nullo: ideale negli spazi ristretti.

Protezione automatica antibuche

- Quando il braccio si solleva, le protezioni antibuche si attivano automaticamente per migliorare la sicurezza sui terreni irregolari.

Display LED da 5 pollici

- Interfaccia intuitiva con display LED da 5 pollici e diagnosi dei guasti con un solo pulsante, senza attrezzi o manuali.

Dotazioni di serie		
Livellamento idraulico cestello	Guaine per tubazioni di tipo automotive	Protezione antibuche automatica
Comandi proporzionali	Discesa elettrica di emergenza	Display LED da 5 pollici
Vano portadocumenti	Sistema di pesatura	2 ruote motrici e 2 sterzanti
Interruttore a pedale	Arresto di emergenza	Inclinazione ammessa fino a 3°
Clacson e segnalatore acustico	Diagnostica dei guasti	Rotazione cestello e jib di 180°
Allarme di movimento	Sistema di protezione inclinazione	Pneumatici pieni antitraccia
Lampeggiante	Predisposizione telematica	Batteria AGM
Cestello con cancelletto di accesso	Protezione secondaria	
Optional e Accessori		
Alimentazione CA in cestello	Luce di lavoro sul cestello	Allarme a rumore bianco

SINOBOOM™

PARTNERS IN ACCESS™

SINOBOOM.COM | SALES@SINOBOOM.COM


NO.128 EAST JINZHOU AV., NINGXIANG HI-TECH INDUSTRY PARK, CHANGSHA, HUNAN, CHINA, 410600


PIATTAFORMA AEREA ARTICOLATA ELETTRICA


AB10ERJN(AB320ERJN)

Conforme alle norme CE/ANSI/CSA

Modello	AB10ERJN(AB320ERJN)
Dimensioni	
Altezza piano calpestio	9.62 m (31'7")
Altezza massima di lavoro	11.62 m (38'1")
Sbraccio orizzontale massimo	6.3 m (20'8")
Scavalcamento massimo	4.6 m (15'1")
A Lunghezza da chiusa / trasporto	5.84 m/4.25 m (19'2"/13'11")
B Larghezza totale	1.19 m (3'11")
C Altezza da chiusa / trasporto	1.99 m/2.70 m(6'6"/8'10")
D Interasse	1.65 m (5'5")
Altezza libera da terra (protezione chiusa/aperta)	0.07 m/0.03 m (2.8"/1.1")
Dimensioni Cesta (L × P × H)	1.15 m×0.76 m×1.1 m (45.3"×30"×43.3")
Prestazioni	
Portata massima in cesta	230 kg (507 lbs)
Numero massimo di operatori	2 persone
Velocità di traslazione (chiusa)	0～5 km/h (0～3.1 mph)
Velocità di traslazione (sollevata)	0～0.8 km/h (0～0.5 mph)
Pendenza superabile	35%
Rotazione torretta	355 °non-continua
Lunghezza del jib	1.42 m (4'8")
Rotazione cestello	180°
Rotazione orizzontale jib	180°
Rotazione verticale jib	136° (Alto +64°, Basso -72°)
Inclinazione ammessa	3°
Raggio di sterzata (interno/esterno)	1.7 m/3.25 m (5'7"/10'8")
Ingombro posteriore della torretta	0 m
Forza laterale massima ammessa	400 N (90 Ibf)
Velocità massima del vento ammessa	12.5 m/s (28 mph)
Pneumatici: dimensioni / tipo	22×7×17.75" (pieni antitraccia)
Alimentazione	
Trazione × sterzatura	2 WD × 2 WS
Batterie (numero × tensione, capacità)	8×6 V, 290 Ah (5 hr)/330 Ah (20 hr) (piombo-acido)
Capacità serbatoio idraulico	20 L (4.4 gal (UK)/5.3 gal (US))
Tensione impianto	12 V DC
Peso	
Peso della macchina	6,760 kg (14,903 lbs)
Conformità normativa	CE/ANSI/CSA

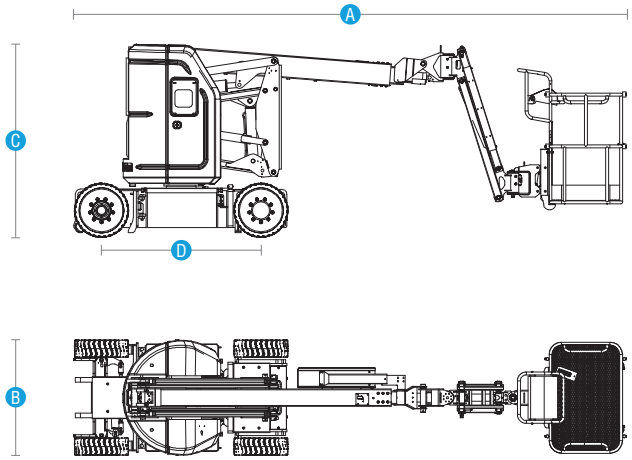

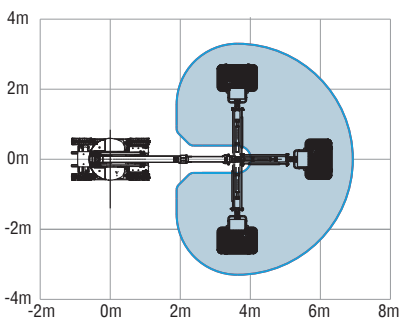

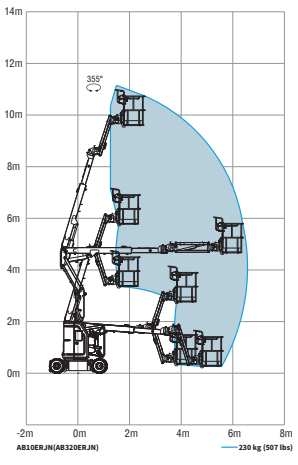

Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche. Dati aggiornati alla pubblicazione: 10/2025.