



UpRight

AB38

piattaforma aerea

a braccio articolato, compatta e telescopica

Altezze di lavoro
fino a 13,5 mt.
con eccellente sbraccio orizzontale
di 6,10 mt. a 5,4 mt. di altezza

Comandi proporzionali con joystick

Raggio di sterzata interno ristretto
e compatto di soli 0,4mt.

Guida con motori elettrici molto efficiente

Rotazione navicella su richiesta



www.leader-piatt.it



Caratteristiche tecniche	AB38
Altezza di lavoro (massima)	13,5m*
Altezza piattaforma (massima)	11,45m
Raggio di lavoro (massimo)	6,1m
Altezza di scavalcamento	5,40m
Portata piattaforma - 2 persone	215kg
Dimensioni piattaforma- esterne	0,6m x 1,2m
Larghezza totale B	1,50m
Lunghezza totale C	4,04m
Altezza chiusa A	2,0m
Raggio di sterzata interno	0,4m
Raggio di sterzata esterno	2,4m
Distanza a terra dal telaio	150mm
Peso	3,800kg
Velocità di guida chiusa	4km/h
Velocità di guida elevata	0.7km/h
Pendenza superabile	19,5° (36%)
Alimentazione	batterie 8 x 6V 220Ah
Sistema di comandi	Comandi proporzionali con joystick



* altezza di lavoro metrica è 2 mt. oltre l'altezza della piattaforma.
 Caratteristiche tecniche soggette a cambiamento senza preavviso. Fotografie e diagrammi in questo catalogo sono solo per fini commerciali. Fare riferimento al Manuale dell'Operatore Upright per istruzioni dettagliate sull'uso e la manutenzione corretta di questa piattaforma.

caratteristiche standard

- Comandi proporzionali con joystick
- Facile accesso alla navicella
- Raggio di sterzata interno ultra stretto
- Allarme di fuori bolla
- Piattaforma larga, omologata per 2 persone
- Guida elettrica con motori DC
- Pneumatici antimpronta
- Comandi del braccio nel telaio

optional

- Lampeggiante
- Alimentazione in piattaforma
- Rotatore manuale per navicella
- Colori speciali
- Olio ecologico

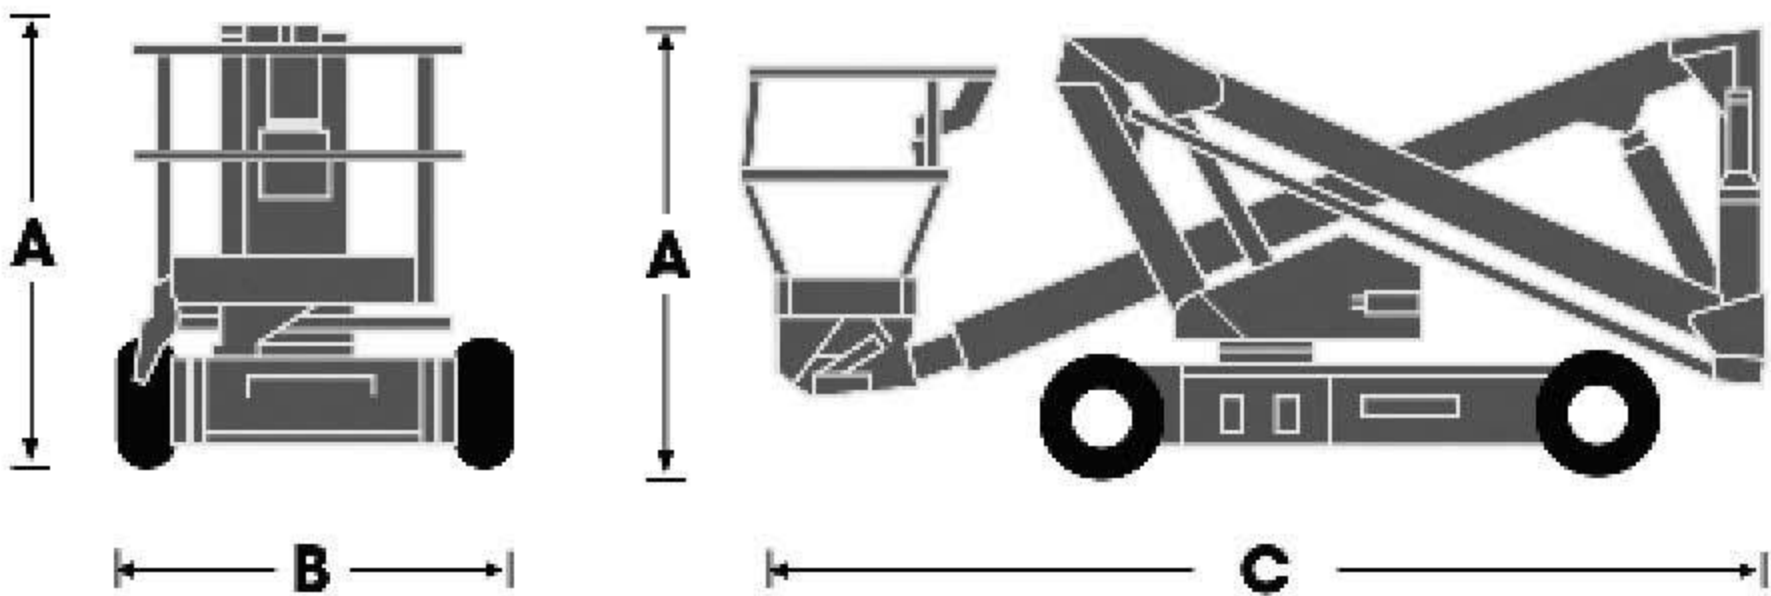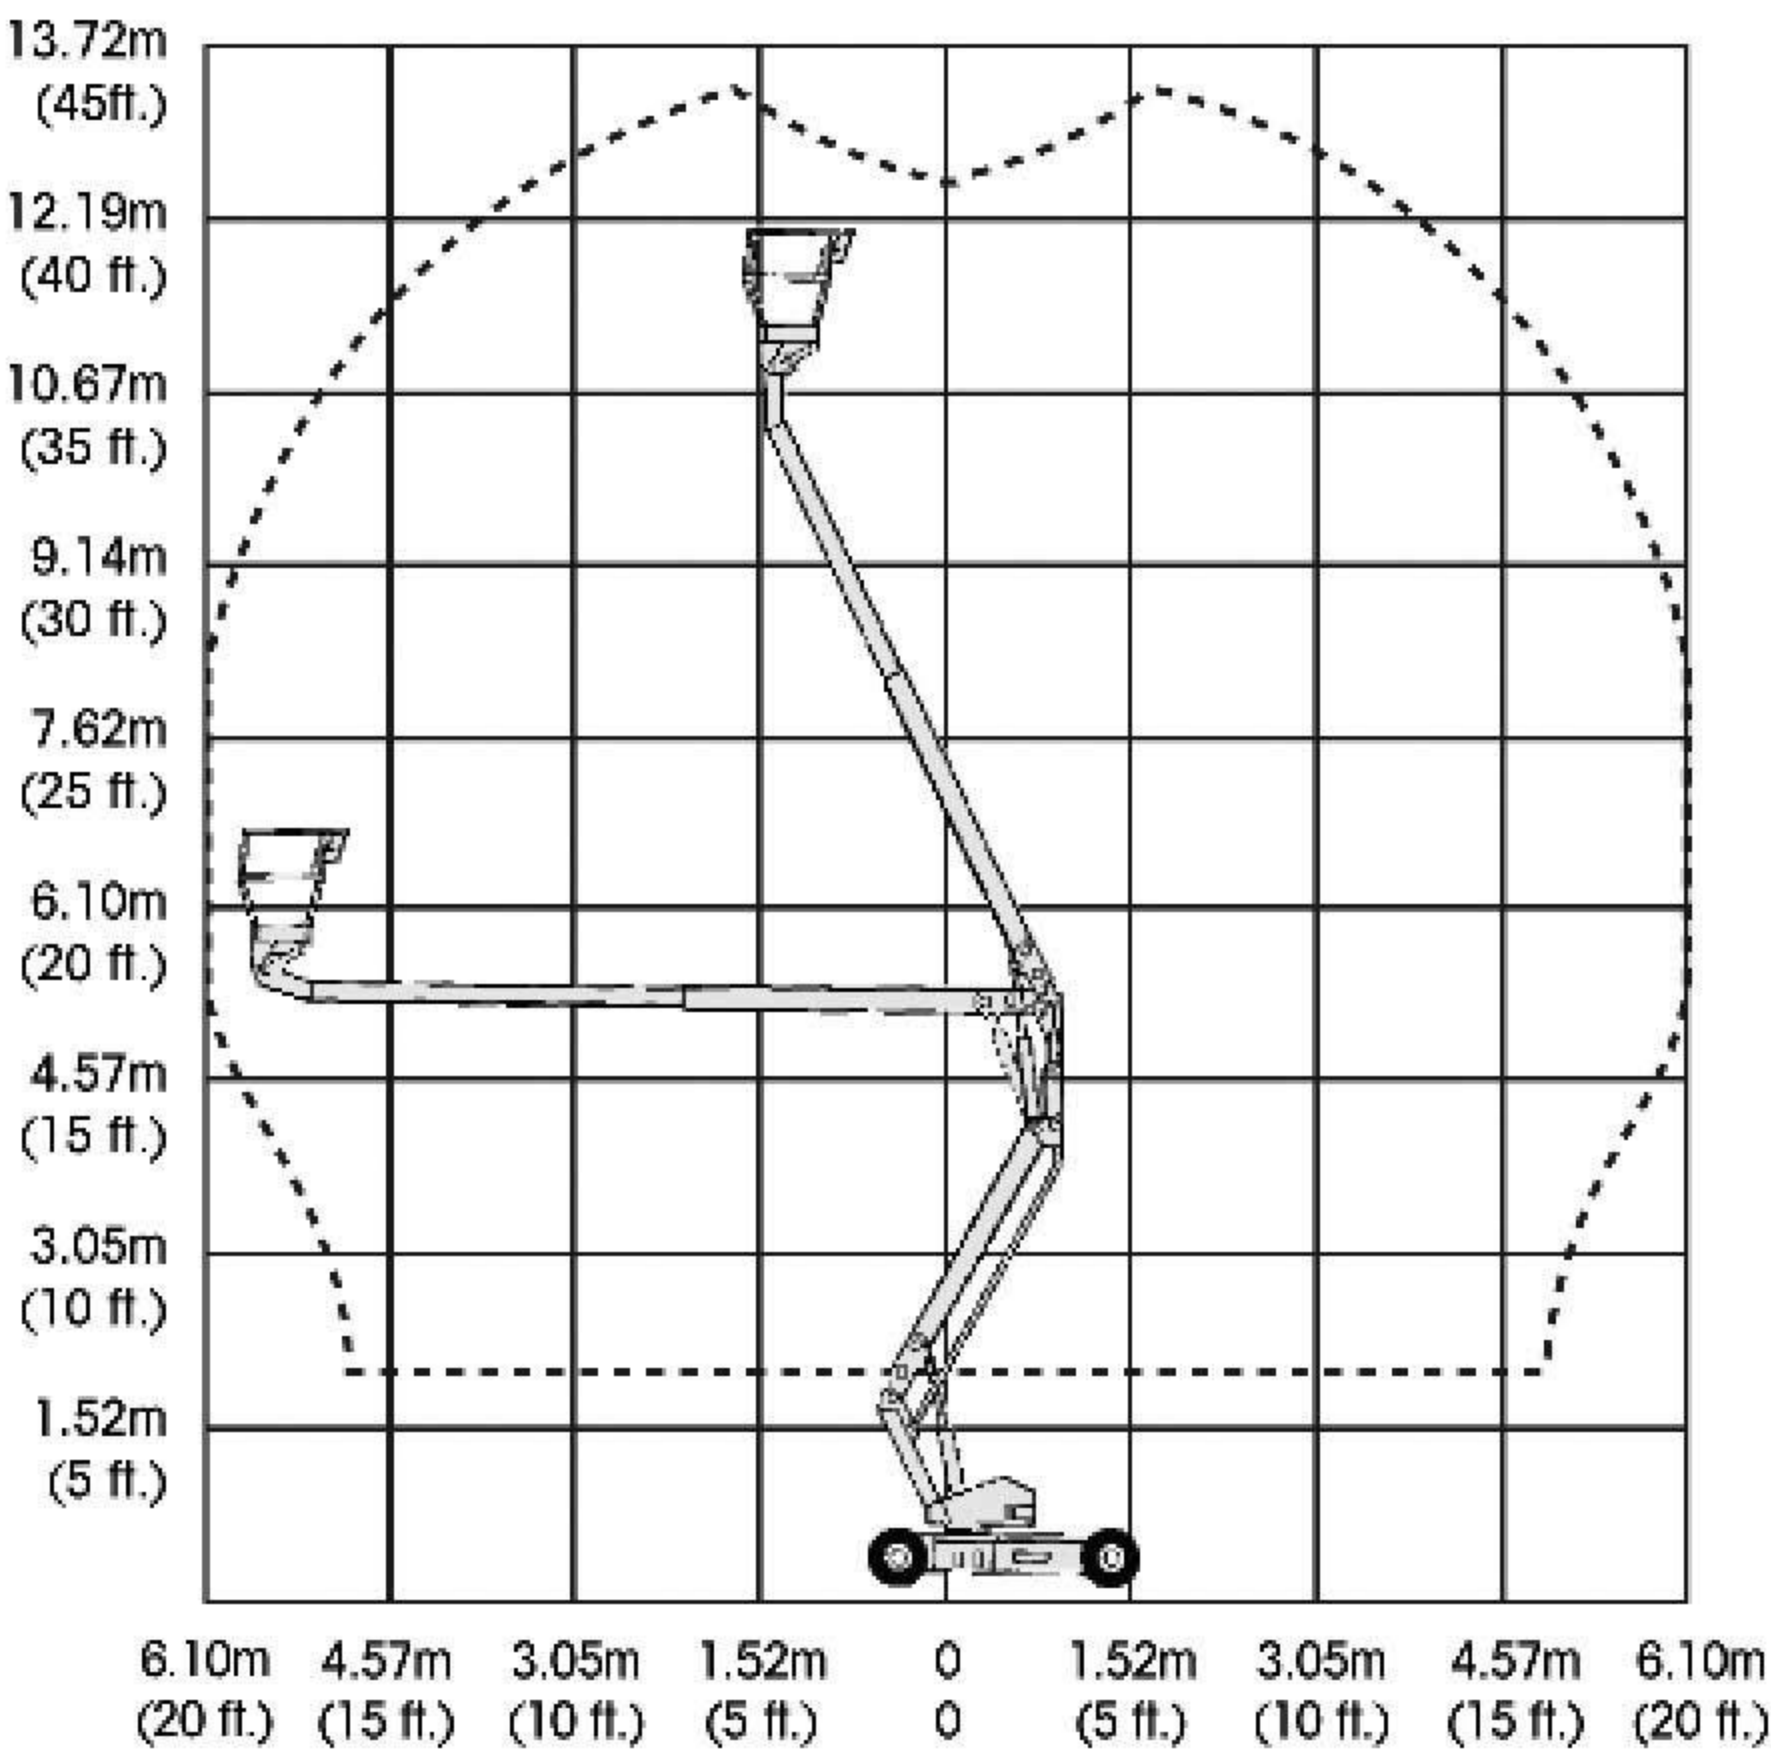

Meets or exceeds applicable requirements of OSHA and ANSI A92.5 - 1999.

This product is available with the CE mark confirming compliance with all relevant European Machinery Directives

manufactured by
UpRight



Rotatore manuale navicella (Optional)



Raggio di sterzata anteriore ultra stretto



Dimensioni compatte della piattaforma chiusa



minigrù piattaforme aeree
 minicranes working aerial platforms

Numero Verde
800-202050

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2000

Reggio Emilia . Italy
 tel. +39 0522 619270 . Fax +39 0522 619269
 info@leader-piatt.it <http://www.leader-piatt.it>

Rivenditore/noleggiatore di zona e centro assistenza autorizzato