


DATI TECNICI

RULLI VIBRANTI MONOTAMBURO

BW 213 D-40, BW 213 PD-40



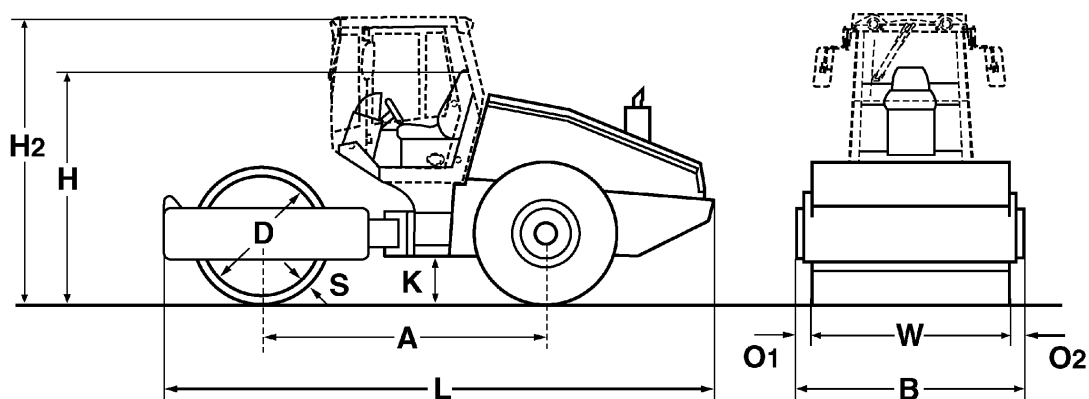

Dimensioni in mm

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 213 D-40	2960	2250	1500	2268	2985	490	5840	60	60	35	2130
BW 213 PD-40	2960	2250	1480	2268	2985	490	5840	60	60	25	2130

Dimensioni di trasporto in m3

BW 213 D-40
BW 213 PD-40

Senza ROPS

29,802
29,802

Con ROPS

39,223
39,223

Modello	Produzione (m3/h)			
	Materiale roccioso	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 213 D-40	400-800	270-540	220-440	110-220
BW 213 PD-40	400-800	270-540	220-440	160-320

Modello	Spessore strato compattato (m)			
	Materiale roccioso	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 213 D-40	0,70	0,50	0,40	0,20
BW 213 PD-40	0,70	0,50	0,40	0,25

Dati Tecnici**BOMAG
BW 213 D-40****BOMAG
BW 213 PD-40****Pesi**

Max. peso operativo	kg	15.040	14.190
Carico max. assale tamburo CECE	kg	9.990	9.140
Carico max. assale ruote CECE	kg	5.050	5.050
Peso operativo CECE	kg	12.420	12.870
Carico assale tamburo CECE	kg	7.820	8.270
Carico assale ruote CECE	kg	4.600	4.600
Carico statico lineare CECE	kg/cm	36,7	
Carico max. statico lineare CECE	kg/cm	46,9	

Dimensioni

Larghezza di lavoro	mm	2.130	2.130
Raggio di sterzata interno	mm	3.494	3.494

Caratteristiche di guida

Velocità (1)	km/h	0- 6,0	0- 6,0
Velocità (2)	km/h	0- 10,0	0- 10,0
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	%	45/43	49/46

Propulsione

Marca		Deutz	Deutz
Modello		BF4M 2012 C	BF4M 2012 C
Normativa sui gas di scarico livello		Stage II / TIER2	Stage II / TIER2
Raffreddamento		acqua	acqua
Numero dei cilindri		4	4
Potenza ISO 3046	kW	98,0	98,0
Potenza SAE J 1995	hp	132,0	132,0
Velocità	min-1	2.300	2.300
Carburante		gasolio	gasolio
Impianto elettrico	V	12	12
Sistema di trasmissione		idrostatico	idrostatico
Tamburo motore		serie	serie

Tamburi e pneumatici

Sezione dei pneumatici		23.1-26/12PR	23.1-26/12PR
Numero dei piedi di montone			150
Altezza dei piedi di montone	mm		100
Superficie di contatto di un piede	cm2		137

Freni

Freno di servizio		idrostatico	idrostatico
Freno di parcheggio		idrostatico	idrostatico

Sterzo

Tipo di sterzo		Giunto oscillante	Giunto oscillante
Metodo di sterzata		idrostatico	idrostatico
Angolo di sterzata / di oscillazione	grad	35/12	35/12

Sistema eccentrico

Tipo di trasmissione		idrostatico	idrostatico
Frequenza	Hz	30/36	30/36
Ampiezza	mm	1,90/0,96	1,70/0,86
Forza centrifuga	kN	275/202	275/202
Forza centrifuga	t	28,1/20,6	28,1/20,6

Capacità

Carburante	l	250,0	250,0
------------------	---	-------	-------

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- ☒ Indicazioni di avvertimento, informazione e funzionamento con indicatori r
- ☒ Trasmissione idrostatica per traslazione e vibrazioni
- ☒ Sterzo idrostatico articolato
- ☒ Bloccaggio articolazione
- ☒ Assale post. con freni a doppia molla
- ☒ Bloccaggio del differenziale No-Spin
- ☒ Clacson
- ☒ Leva singola comando traslazione e vibrazione
- ☒ Raschiatori
- ☒ Pulsante d'emergenza
- ☒ Allarme retromarcia
- ☒ Posto del conducente

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Cabina ROPS/FOPS e cintura di sicurezza
- ☐ Luci di lavoro Ant./ post.
- ☐ ROPS/FOPS con cintura di sicurezza
- ☐ Sedile comfort di guida
- ☐ Tettuccio parasole
- ☐ Lampeggiante
- ☐ Luci secondo la normativa tedesca
- ☐ Kit piedi di montone (D)
- ☐ Raschiatori a contatto
- ☐ BOMAG Evib-Meter (BEM)
- ☐ TERRAMETER BTM prof
- ☐ BCM 05 Sistema di documentazione
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Condizionatore
- ☐ Indicazioni di allarme, di avvertimento e di servizio
- ☐ Radio (Bluetooth)
- ☐ Ampiezza elevata (D)
(2mm/310kN; 1mm/222kN)
- ☐ Zavorra anteriore (600kg)

