

Box Coibentato con servizio Igienico laterale L 7,00 x P 2,40 x A 2,45**(A) COPERTURA**

Costituite da pannelli isolanti con armatura metallica a schiuma poliuretanica espansa con profilo superiore a profonda grecatura.

L'acqua piovana viene fatta confluire nei canali di gronda ricavati nel particolare profilo del telaio superiore e mediante appositi fori viene scaricata all'esterno.

(B) PAVIMENTO

Costituito da pannelli in legno idrofughi di 18mm. sostenuto da profili in acciaio zincato di grande spessore e parte superiore rivestita in PVC.

(C) PARETI


Costituite da pannelli isolanti con armatura metallica a schiuma poliuretanica espansa dello spessore di 40mm. aventi superficie esterna in lamiera di acciaio preverniciato con sistema "coil coating" di spessore 0,5 mm. ed isolamento realizzato con schiuma poliuretanica autoestinguente ad alto potere isolante applicata in continuo.

(D) SISTEMA ANTI INFILTRAZIONI

A differenza dei comuni monoblocchi l'acqua piovana viene fatta confluire sotto il pavimento a una distanza di 10 cm. evitando infiltrazioni

IMPIANTO ELETTRICO

Costruito rispettando le norme vigenti, comprende un punto luce, una presa, un interruttore magnetotermico ed una scatola di derivazione esterna per il collegamento.

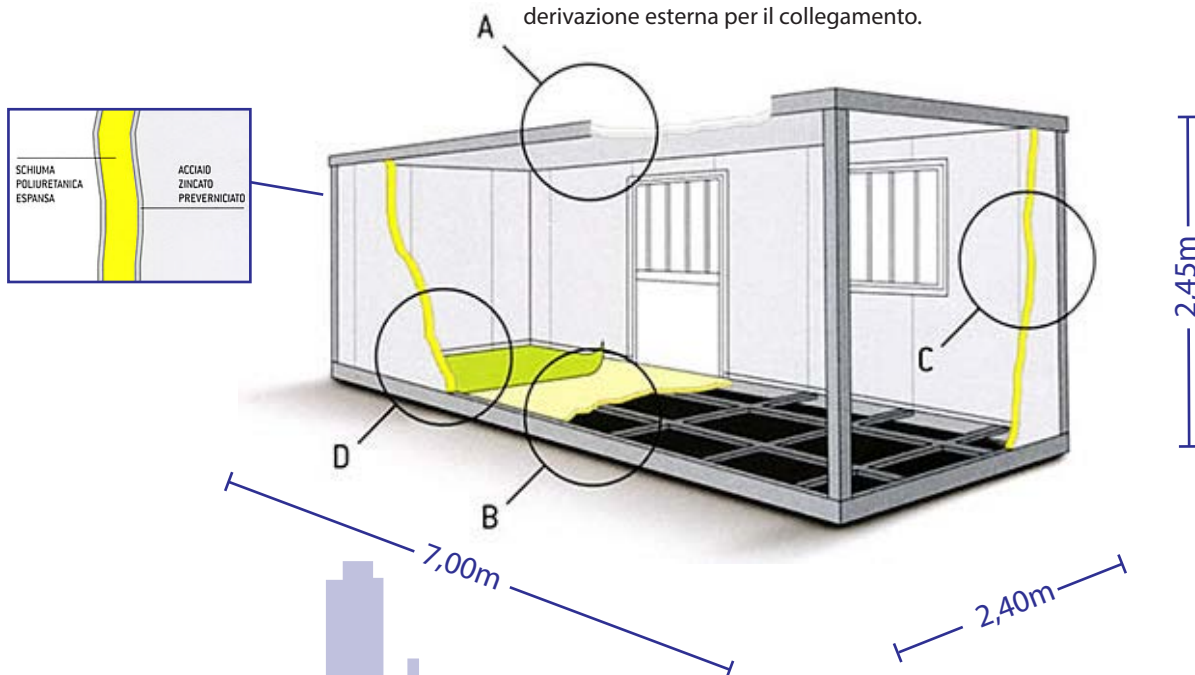

Non affidarti al caso

Scegli Giffi Noleggi