

**PIATTAFORME AEREE
ULTRABOOM JLG®**

JLG®
reachingout™


Piattaforme aeree Ultraboom JLG® REACHING OUT

Acciaierie e industrie chimiche, aeroporti, centri congressi, cantieri navali e grandi costruzioni: le piattaforme aeree della serie Ultra di JLG® sono progettate per i cantieri più esigenti che richiedono di operare ad altezze e distanze sempre maggiori. Con i suoi quarant'anni di esperienza alle spalle, JLG conosce perfettamente il settore e sa che avete bisogno di potenza, affidabilità e versatilità per arrivare in alto.

Le piattaforme aeree della serie Ultra di JLG sono realizzate in acciaio di alta qualità e sono in grado di sollevare fino a 450 kg.

Quando lavorate a dieci piani di altezza, avete bisogno di una macchina che vi offra sicurezza ed affidabilità per poter eseguire il vostro lavoro, garantendovi delle ottime prestazioni ed essendo in grado di affrontare ogni tipo di difficoltà: in altre parole, una macchina della serie Ultra di JLG.

PRESTAZIONI IMPAREGGIABILI

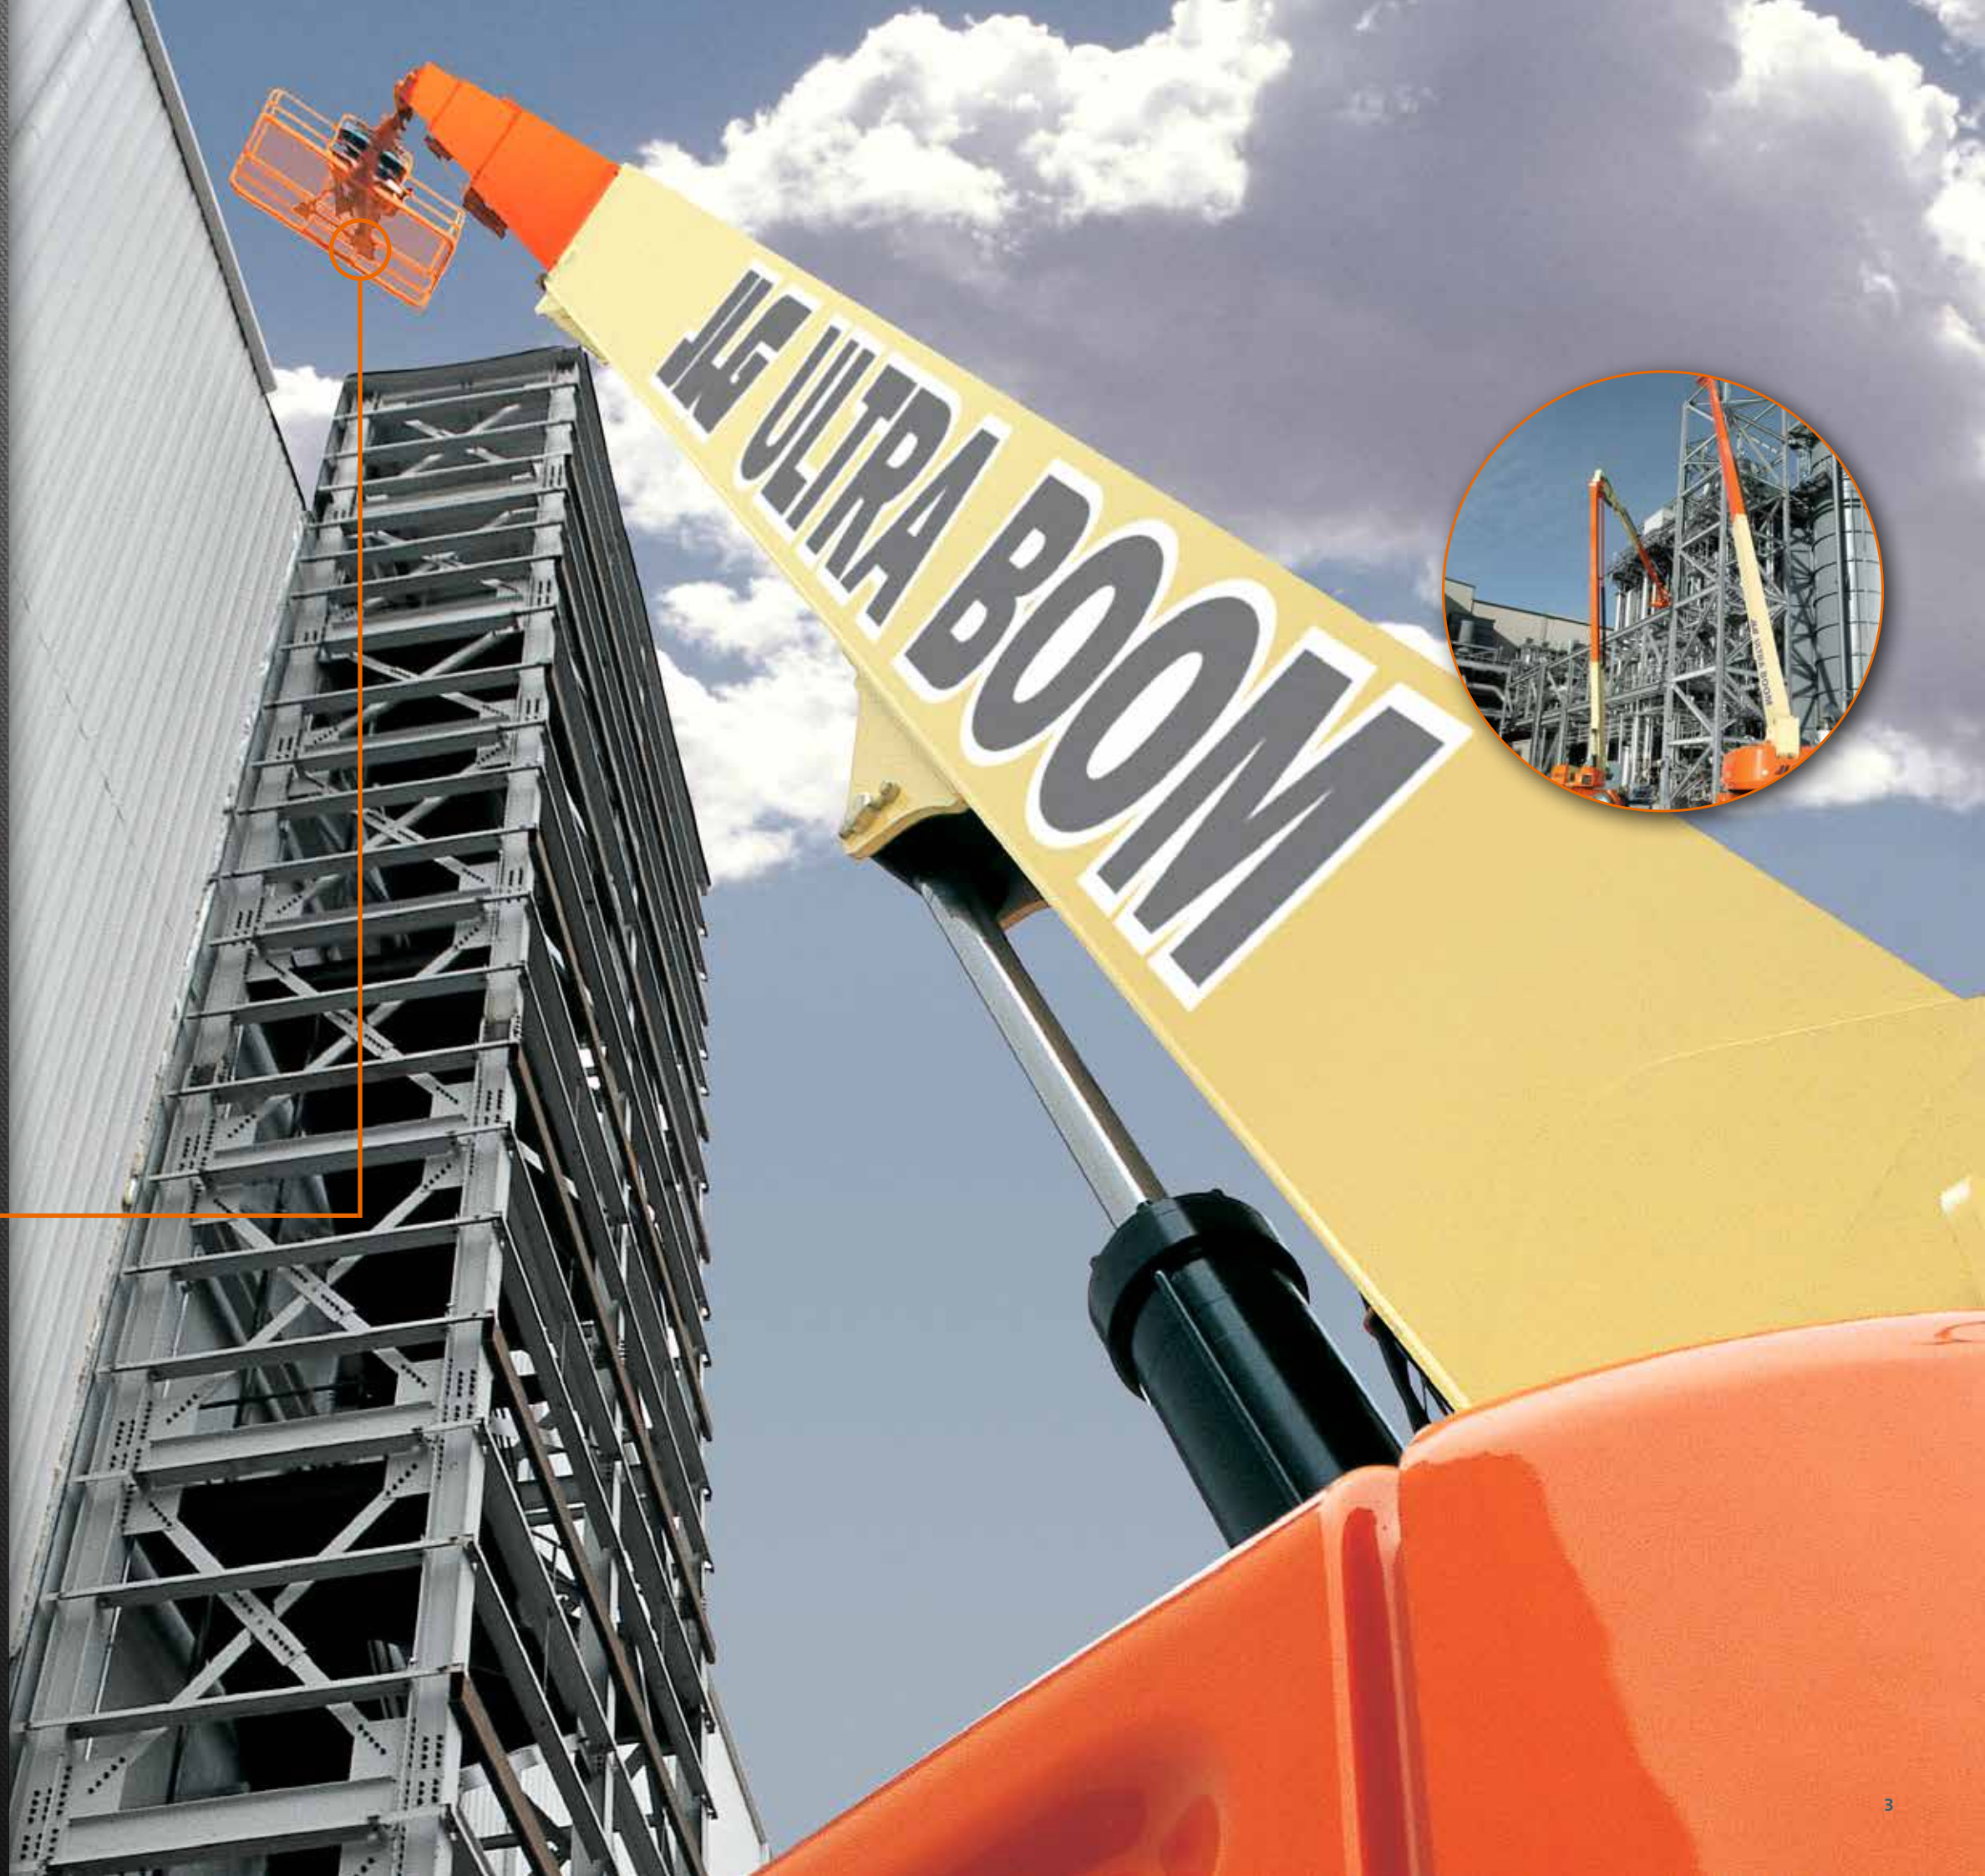

IL MASSIMO IN ALTEZZA, RAGGIO D'AZIONE E POTENZA

Quando il vostro lavoro richiede altezza e raggio d'azione, il modello 1250AJP è quello che fa per voi. Con un'altezza di scavalamento di oltre 18 m ed un'estensione di 19 m, il modello 1250AJP rappresenta la soluzione ideale per gli impieghi che richiedono una versatilità estrema.

La progettazione esclusiva del braccio QuikStik® assicura una maggiore velocità operativa, col sollevamento dal suolo in 115 secondi, per consentirvi di eseguire i vostri lavori in modo rapido ed efficace.

Le piattaforme a braccio JLG® della serie Ultra sono le uniche della categoria a disporre di asse oscillante, fornendovi una mobilità sorprendente per un pacchetto dalle prestazioni eccezionali.

Vantaggio del QuikStik®
Scendete al suolo dall'altezza massima della piattaforma in 115 secondi.

Mobilità
Andate dove gli altri non possono, grazie al raggio di sterzata stretto, alle tre modalità di sterzata e all'asse oscillante unico nella sua categoria.

Manovrabilità
Manovrabilità ottimale grazie alle 4 ruote sterzanti.

Portata
Portata doppia per trasportare più persone, strumenti o materiali.

PER UNA PRODUTTIVITÀ SEMPRE PIÙ ALTA

Quando l'asticella della sfida è posta molto in alto, avete bisogno di una macchina solida che vada ben oltre la semplice soddisfazione delle vostre esigenze quotidiane. Il braccio robusto vi offre la sicurezza ed il sostegno di cui avete bisogno per movimentare fino a 450 kg.

L'esclusivo sistema di comando a distanza avanzato regola le velocità ai limiti dell'area di lavoro, facendovi avvertire la stessa velocità in tutte le posizioni per un maggiore comfort.

VANTAGGI DELLA SERIE ULTRA A BRACCIO TELESCOPICO

- La trazione integrale permanente vi porta sui terreni accidentati.
- Sistema opzionale SkyPower® con generatore di bordo da 7.500 watt.
- Il sistema di monitoraggio del campo d'azione regola la velocità ai limiti dell'area di lavoro per aumentare il vostro comfort.
- Il braccio JibPLUS® vi consente di manovrare la piattaforma in spazi ristretti.*

* Portata limitata a 230 kg quando il braccio è in modalità di brandeggio laterale. JibPLUS per il trasporto solo per il modello 1500SJ.



ARRIVATE PIÙ LONTANO CON IL MODELLO 1500SJ

Il modello 1500SJ è la più grande piattaforma aerea semovente a braccio telescopico della gamma JLG, la prima in grado di sollevarvi a 45 m di altezza senza richiedere un'autorizzazione speciale per carichi eccezionali.

La piattaforma 1500SJ è dotata di un braccio telescopico che vi offre una maggiore flessibilità dell'area di lavoro ed un maggiore sbraccio in altezza.



Dominate i terreni accidentati grazie allo strettissimo raggio di sterzata, la virata a granchio e l'asse oscillante unico nella sua categoria. Potrete raggiungere posti irraggiungibili per le altre piattaforme aeree a braccio.

LA PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE A BRACCIO PIÙ ALTA DEL MONDO

Il nuovo modello 1850SJ è dotato di un più ampio raggio d'azione, migliore stabilità ed una maggiore area di lavoro rispetto alle altre piattaforme della sua categoria. Vi consente di lavorare in quota ad un'altezza massima di 19 piani e vanta un telaio innovativo che può essere esteso sia davanti che dietro. Con la sua piattaforma dalla portata di 450/230 kg, la 1850SJ è la piattaforma a braccio più potente del settore.



SISTEMA DI COMANDO ADE®

L'esclusivo sistema di comando ADE® (Advanced Design Electronics) di JLG vi aiuta ad ottimizzare la produttività riducendo al contempo i vostri costi operativi.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI COMANDO ADE®

- Comunanza di componenti – Il sistema di comando ADE è installato di serie su tutti i modelli di bracci motorizzati JLG.
- Maggiore produttività – Assicura un funzionamento più regolare, minor consumo di carburante ed emissioni ridotte.
- Affidabilità migliorata – Riduce significativamente il numero di cavi e connessioni.
- Manutenzione ottimizzata – Le capacità di auto-test riducono i tempi di risoluzione e d'identificazione dei problemi.
- Prestazioni migliorate – Consente di adattare la velocità e gli accessori funzionali personalizzandoli secondo le vostre esigenze.



Maggiore portata

Con la sua doppia portata di 450/230 kg, la piattaforma può sostenere più persone, attrezzature e materiali.



Console di comandi a terra

Installata sulla piattaforma girevole, la console di comandi a terra presenta dei simboli di funzione di facile comprensione.



Sollevamento/Rotazione

Grazie all'uso di comandi multipli il sollevamento e la rotazione possono essere azionati simultaneamente.



Comandi di spostamento

Facilità di funzionamento - joystick con sterzata azionata col pollice.



ACCESSORI WORKSTATION IN THE SKY®

Trasformate la vostra piattaforma a braccio della serie Ultra in una macchina versatile e capace d'incrementare la vostra produttività grazie agli esclusivi accessori Workstation in the Sky®, ideati per ottimizzare lo spazio della piattaforma, migliorare le condizioni di lavoro e fare del vostro elevatore uno strumento di lavoro di grandi dimensioni.

PACCHETTO SKYPOWER®

- Il sistema SkyPower® comprende un generatore con potenza di uscita continua di 7.500 W, un cavo d'alimentazione ed una tubatura di aria/acqua installata nel condotto d'alimentazione.

PACCHETTO SKYWELDER®

- Disponibile se previsto nel pacchetto SkyPower®.

PACCHETTO SKYGLAZIER®

- Il primo ed unico telaio per vetri e pannelli approvato dal produttore. I pannelli sono protetti dai danneggiamenti e la produttività migliorata riducendo l'affaticamento dell'operatore. Inoltre, grazie alla portata di 450 kg, il cestello può contenere più lavoratori e pannelli di vetro più grandi.

PACCHETTO NITE BRIGHT®

- Questo pacchetto contiene lampade da 40 W per illuminare l'area di lavoro e quella intorno al telaio per offrire una maggiore visibilità. È perfetto per tunnel o miniere, lavori notturni e qualsiasi attività in condizioni di scarsa illuminazione.



CARATTERISTICHE STANDARD

- Piattaforma: 0,91 x 2,44 m con ingresso laterale
- Braccio JibPLUS® di 2,44 m
- Portata selezionabile
- Rotazione idraulica della piattaforma a 180°
- Presa CA sulla piattaforma
- Allarme/spia luminosa inclinazione 5 gradi
- Vano motore apribile
- Alimentazione ausiliaria 12 V CC
- Contaore
- Sistema di comando ADE®
- Trazione integrale permanente
- 3 modalità di sterzata selezionabili
- Assi estensibili
- Asse oscillante
- Comandi proporzionali
- Cofani con apertura ad ali di gabbiano
- Ripiano attrezzi per l'operatore
- Pneumatici 445/50D710 riempiti di schiuma con battistrada scolpito
- Occhielli per sollevamento/ancoraggio

OPZIONI DISPONIBILI

- Piattaforma: 0,91 x 1,83 m con ingresso laterale
- Pacchetto luci¹
- Lampeggiante
- Sistema Soft-Touch
- Piattaforma da 1,83/2,44 m
- Pacchetto ambienti ostili²
- 1. Comprende luci di lavoro montate sulla piattaforma e luci anteriori e posteriori.
- 2. Comprende coperchio quadro comandi, spazzole braccio e cuffie cilindri.

PACCHETTI ACCESSORI

- SkyWelder®
- SkyPower™
- SkyGlazier®
- Nite Bright®

1250AJP		
Piattaforme a braccio articolato - Serie Ultra		
Specifiche del raggio d'azione		
Altezza della piattaforma	38,30 m	
Sbraccio orizzontale	19,25 m	
Altezza di scavalamento	18,44 m	
Rotazione	360° continua	
Portata della piattaforma - Limitata	450 kg	
Portata della piattaforma - Senza limitazioni	230 kg	
Meccanismo di rotazione della piattaforma (JibPLUS®)	180°	
	Lunghezza	2,44 m
	Movimento orizzontale¹	125°
	Movimento verticale	130° (+75/-55)

Dimensioni

A. Dimensioni della piattaforma		0,91 x 2,44 m
B. Larghezza totale	Assi ritratti	2,49 m
	Assi estesi	3,81 m
C. Ingombro di coda		91 cm
D. Altezza con braccio ritratto		3,05 m
E. Lunghezza totale	Braccio a riposo	11,46 m
	Braccio esteso	14,48 m
F. Interasse ruote		3,81 m
Luce da terra		0,3 m
Peso²		21.000 kg


Telaio

Pressione massima esercitata al suolo*		7,03 kg/cm²
Velocità di traslazione		5,2 km/h
Pendenza superabile		45%
Raggio di sterzata (Interno)	Assi ritratti	4,39 m
	Assi estesi	2,44 m
Raggio di sterzata (Esterno)	Assi ritratti	6,86 m
	Assi estesi	5,89 m
Rapporto sterzata a granchio³		1:1
Oscillazione dell'asse		30 cm
Pneumatici/Tipo		445/50D710 riempiti di schiuma

Motorizzazione

Motore diesel	Deutz TD2011L4	55,9 kW
Capacità serbatoio carburante	117 L	
Sistema idraulico	390 L	
Alimentazione ausiliaria	12 V CC	

* La pressione massima esercitata al suolo si applica agli pneumatici standard.
1. La portata è limitata a 230 kg quando il braccio JibPLUS è esteso orizzontalmente.
2. Alcuni accessori o standard nazionali comportano un aumento del peso.
3. Rapporto spostamenti in avanti a spostamenti laterali.

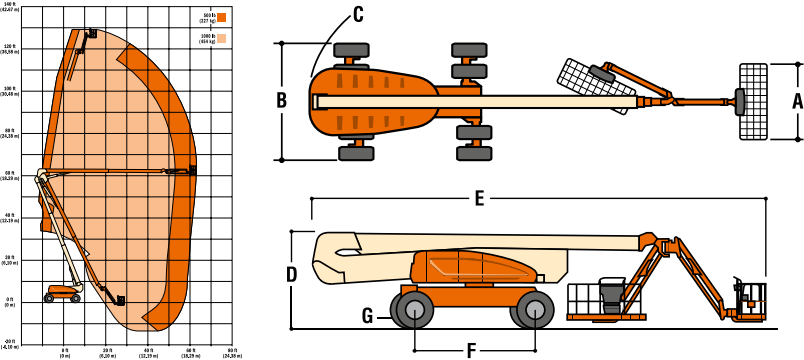

1200SJP			1350SJP
Piattaforme a braccio telescopico - Serie Ultra			
Specifiche del raggio d'azione			
Altezza della piattaforma	36,73 m	41,30 m	
Sbraccio orizzontale	22,86 m	24,38 m	
Rotazione	360° continua	360° continua	
Portata della piattaforma - Limitata	450 kg	450 kg	
Portata della piattaforma - Senza limitazioni	230 kg	230 kg	
Meccanismo di rotazione della piattaforma (JibPLUS®)	180°	180°	
	Lunghezza	2,44 m	2,44 m
	Movimento orizzontale¹	180°	180°
	Movimento verticale	130° (+75/-55)	130° (+75/-55)

Dimensioni

A. Dimensioni della piattaforma		0,91 x 2,44 m	0,91 x 2,44 m
B. Larghezza totale	Assi ritratti	2,49 m	2,49 m
	Assi estesi	3,81 m	3,81 m
C. Ingombro di coda		1,68 m	1,68 m
D. Altezza con braccio ritratto		3,05 m	3,05 m
E. Lunghezza totale (Trasporto)		10,64 m	11,86 m
Lunghezza totale (A riposo)		13,67 m	14,89 m
F. Interasse ruote		3,81 m	3,81 m
Luce da terra		30 cm	0,3 m
		65 cm	
Peso²		18.500 kg	20.400 kg


Telaio

Pressione massima esercitata al suolo*		7,03 kg/cm²	7,52 kg/cm²
Velocità di traslazione		5,2 km/h	5,2 km/h
Pendenza superabile		45%	45%
Raggio di sterzata (Interno)	Assi ritratti	4,39 m	4,39 m
	Assi estesi	2,44 m	2,44 m
Raggio di sterzata (Esterno)	Assi ritratti	6,86 m	6,86 m
	Assi estesi	5,89 m	5,89 m
Rapporto sterzata a granchio³		1:1	1:1
Oscillazione dell'asse		30 cm	30 cm
Pneumatici/Tipo		445/50D710 riempiti di schiuma	445/50D710 riempiti di schiuma

Motorizzazione

Motore diesel	Deutz TD2011L4	55,9 kW	55,9 kW
Capacità serbatoio carburante	117 L		117 L
Sistema idraulico	250 L		250 L
Alimentazione ausiliaria	12 V CC		12 V CC

* La pressione massima esercitata al suolo si applica agli pneumatici standard.
1. La portata è limitata a 230 kg quando il braccio JibPLUS è esteso orizzontalmente.
2. Alcuni accessori o standard nazionali comportano un aumento del peso.
3. Rapporto spostamenti in avanti a spostamenti laterali.

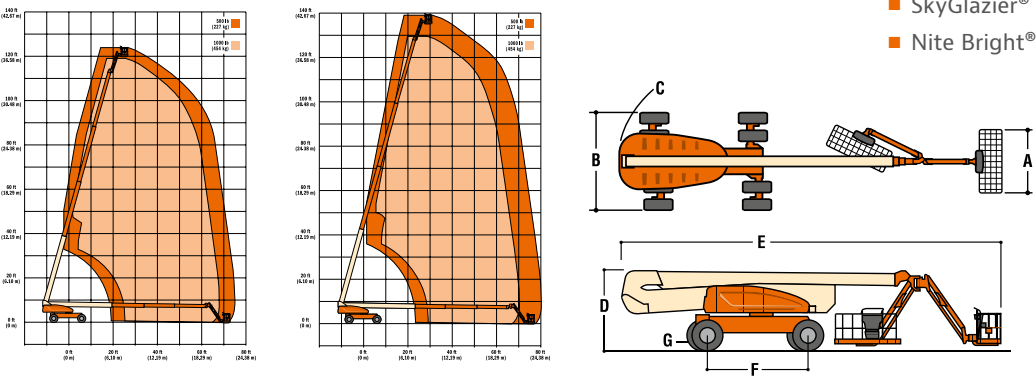

CARATTERISTICHE STANDARD

- Piattaforma: 0,91 x 2,44 m con ingresso laterale
- Braccio JibPLUS® di 2,44 m
- Portata selezionabile
- Rotazione idraulica della piattaforma a 180°
- Presa CA sulla piattaforma
- Allarme/spia luminosa inclinazione 5 gradi
- Vano motore apribile
- Alimentazione ausiliaria 12 V CC
- Contaore
- Sistema di comando ADE®
- Trazione integrale permanente
- 3 modalità di sterzata selezionabili
- Assi estensibili
- Asse oscillante
- Comandi proporzionali
- Cofani con apertura ad ali di gabbiano
- Ripiano attrezzi per l'operatore
- Pneumatici 445/50D710 riempiti di schiuma con battistrada scolpito
- Occhielli per sollevamento/ancoraggio

OPZIONI DISPONIBILI

- Piattaforma: 0,91 x 1,83 m con ingresso laterale
- Pacchetto luci¹
- Lampeggiante
- Sistema Soft-Touch
- Piattaforma da 1,83/2,44 m
- Pacchetto ambienti ostili²
- 1. Comprende luci di lavoro montate sulla piattaforma e luci anteriori e posteriori.
- 2. Comprende coperchio quadro comandi, spazzole braccio e cuffie cilindri.

PACCHETTI ACCESSORI

- SkyWelder®
- SkyPower™
- SkyGlazier®
- Nite Bright®

CARATTERISTICHE STANDARD

- Piattaforma: 0,91 x 2,44 m con ingresso laterale
- Braccio telescopico da 2,44 m
- Portata selezionabile
- Rotazione idraulica della piattaforma a 180°
- Presa CA sulla piattaforma
- Allarme/spia luminosa inclinazione 4 gradi
- Vano motore apribile
- Alimentazione ausiliaria 12 V CC
- Contaore
- Sistema di comando ADE®
- Trazione integrale permanente
- 3 modalità di sterzata selezionabili
- Assi estensibili
- Asse oscillante
- Comandi proporzionali
- Cofani con apertura ad ali di gabbiano
- Ripiano attrezzi per l'operatore
- Pneumatici 445/50D710 riempiti di schiuma con battistrada scolpito
- Occhielli per sollevamento/ancoraggio

OPZIONI DISPONIBILI

- Piattaforma: 0,91 x 1,83 m con ingresso laterale
- Pacchetto luci¹
- Lampeggiante
- Sistema Soft-Touch
- Piattaforma da 1,83/2,44 m
- Pacchetto ambienti ostili²
- 1. Comprende luci di lavoro montate sulla piattaforma e luci anteriori e posteriori.
- 2. Comprende coperchio quadro comandi, spazzole braccio e cuffie cilindri.

PACCHETTI ACCESSORI

- SkyWelder®
- SkyPower™
- SkyGlazier®
- Nite Bright®

1500SJ		
Piattaforme a braccio telescopico - Serie Ultra		
Specifiche del raggio d'azione		
Altezza della piattaforma		45,72 m
Sbraccio orizzontale		24,38 m
Rotazione		360° continua
Portata della piattaforma - Limitata		450 kg
Portata della piattaforma - Senza limitazioni		230 kg
Meccanismo di rotazione della piattaforma		180°
Braccio telescopico	Ritratto	4,62 m
	Esteso	7,62 m
	Movimento verticale	120° (+75/-45)

Dimensioni

A. Dimensioni della piattaforma		0,91 x 2,44 m
B. Larghezza totale	Assi ritratti	2,49 m
Larghezza totale	Assi estesi	3,81 m
C. Ingombro di coda		1,68 m
D. Altezza con braccio ritratto		3,05 m
E. Lunghezza totale (Trasporto)		13,11 m
Lunghezza totale (A riposo)		18,82 m
F. Interasse ruote		3,81 m
Luce da terra		30 cm
Peso²		22.000 kg


Telaio

Pressione massima esercitata al suolo*		7,95 kg/cm²
Velocità di traslazione		4,8 km/h
Pendenza superabile		40%
Raggio di sterzata (Interno)	Assi ritratti	4,39 m
	Assi estesi	2,44 m
Raggio di sterzata (Esterno)	Assi ritratti	6,86 m
	Assi estesi	5,89 m
Rapporto sterzata a granchio³		1:1
Oscillazione dell'asse		30 cm
Pneumatici/Tipo		445/50D710 riempiti di schiuma

Motorizzazione

Motore diesel	Deutz TD2011L04	755,9 kW
Capacità serbatoio carburante		117 L
Sistema idraulico		250 L
Alimentazione ausiliaria		12 V CC

- * La pressione massima esercitata al suolo si applica agli pneumatici standard.
1. La portata è limitata a 230 kg quando il braccio è esteso.
 2. Alcuni accessori o standard nazionali comportano un aumento del peso.
 3. Rapporto spostamenti in avanti a spostamenti laterali.

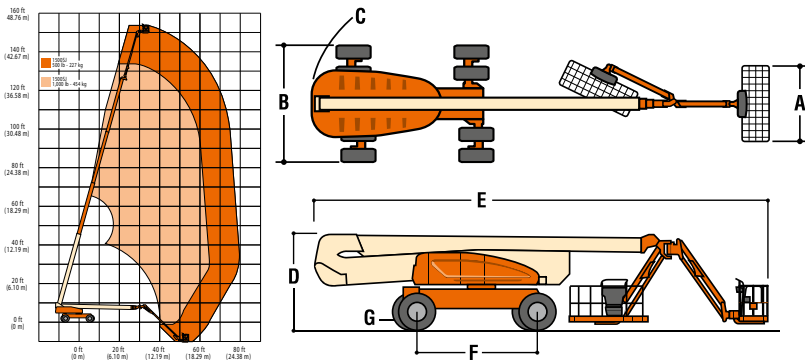

1850SJ		
Piattaforme a braccio telescopico - Serie Ultra		
Specifiche del raggio d'azione		
Altezza della piattaforma		56,56 m
Sbraccio orizzontale		24,38 m
Rotazione		360° continua
Portata della piattaforma - Limitata		454 kg
Portata della piattaforma - Senza limitazioni		227 kg
Meccanismo di rotazione della piattaforma (JibPLUS®)		173° idraulico
	Ritratto	3,96 m
	Esteso	6,1 m
	Movimento verticale	120° (+75/-45)

Dimensioni

A. Dimensioni della piattaforma		0,91 x 2,44 m
B. Larghezza totale	Assi ritratti	2,49 m
Larghezza totale	Assi estesi	5,04 m
C. Ingombro di coda		2,32 m
D. Altezza con braccio ritratto		3,05 m
E. Lunghezza totale (Trasporto)		14,57 m
Lunghezza totale (A riposo)		19,45 m
F. Interasse ruote		5,36 m
Luce da terra		41,2 cm
Peso²		27.352 kg


Telaio

Pressione massima esercitata al suolo*		8,41 kg/cm²
Velocità di traslazione		4,5 km/h
Pendenza superabile		40%
Raggio di sterzata (Interno)	Assi ritratti	7,12 m
	Assi estesi	2,3 m
Raggio di sterzata (Esterno)	Assi ritratti	9,52 m
	Assi estesi	6,6 m
Rapporto sterzata a granchio³		1:1
Oscillazione dell'asse		30 cm
Pneumatici/Tipo		445/50D710 riempiti di schiuma

Motorizzazione

Motore diesel	Deutz TD 3.6L	74,4 kW
Capacità serbatoio carburante		200 L
Sistema idraulico		284,2 L
Alimentazione ausiliaria		12 V CC

- * La pressione massima esercitata al suolo si applica agli pneumatici standard.
1. Comprende luci di lavoro montate sulla piattaforma e luci anteriori e posteriori.
 2. Comprende sistema di riscaldamento batteria e serbatoio dell'olio.
 3. Comprende coperchio quadro comandi, spazzole braccio e cuffie cilindri.
 4. Comprende olio motore per temperature molto fredde, additivo per carburante, riscaldamento blocco motore, copribatteria termico, candelette, riscaldamento serbatoio idraulico ed interruttore a pedale di grandi dimensioni. Il prezzo dell'olio idraulico per temperature artiche è calcolato a parte.

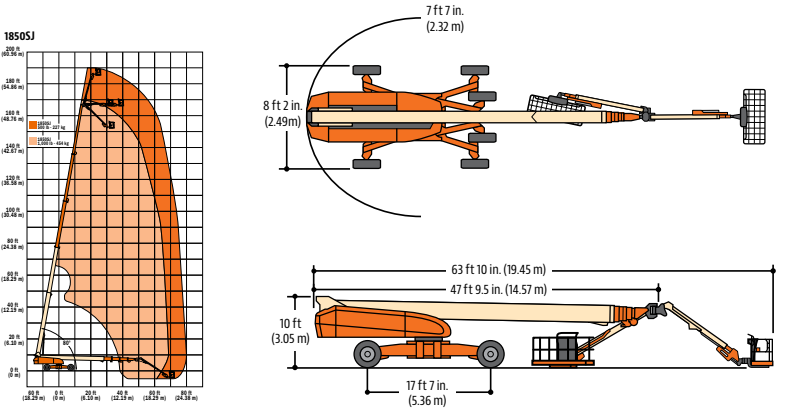

CARATTERISTICHE STANDARD

- Piattaforma da 0,91 x 2,44 m
- Ingresso laterale
- Portata selezionabile
- Assi estensibili
- Rotazione idraulica della piattaforma a 180°
- Presa CA sulla piattaforma
- Allarme/spia luminosa inclinazione
- Vano motore apribile
- Alimentazione ausiliaria 12 V CC
- Contaore
- Sistema di comando ADE®
- Trazione integrale permanente
- 3 modalità di sterzata selezionabili
- Comandi proporzionali
- Cofani in acciaio con apertura ad ala di gabbiano
- Pneumatici 445/50D710 riempiti di schiuma con battistrada scolpito e protezione cerchione
- Pannello luminoso stato macchina sulla console della piattaforma*
- Occhielli per sollevamento/ancoraggio
- Sistema di allarme anomalia/spegnimento motore
- Selezionabile tramite JLG Analyzer
- Allarme per tutti i movimenti
- Candelette
- Pannello LCD sulla piattaforma dell'operatore
- Quadro di comando

OPZIONI DISPONIBILI

- Piattaforma da 0,91 x 1,83 m
- Cancelli d'ingresso a chiusura automatica verso l'interno
- Piattaforma anticaduta da 0,91 x 2,44 m
- 0,91 x 2,44 m con ingresso posteriore
- Rete protettiva in alluminio bullonato su parapetto di 1,83 m
- Rete protettiva in alluminio bullonato su parapetto di 2,44 m
- Pacchetto luci¹
- Sistema Soft Touch
- Kit di avviamento per basse temperature²
- Kit ambienti ostili³
- Lampeggiante arancione
- Pacchetto freddo Plus⁴
- Serbatoio carburante da 200 L
- Ripiano attrezzi
- Oli idraulici speciali

Germania

Tel: +49 (0) 421 693 5000
JLG Deutschland GmbH
Max-Planck-Straße 21
D-27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)

Italia

Tel: +39 02 9359 5210
JLG Industries (Italia) s.r.l.
Via Po.22
20010 Pregnana Milanese -MI-

Svezia

Tel: +46 (0) 8 506 59500
JLG Sverige AB
Enköpingsvägen 150
Box 704, SE-176 77 Järfälla

Spagna

Tel: +34 93 772 47 00
JLG Ibérica, SL
Trapadella, 2
Pol. Ind. Castellbisbal Sur
08755 Castellbisbal (Barcelona)

Russia

Tel: +7 (495) 967 79 14
JLG Industries Inc.
Vashutinskoe shosse 24b
Khimki, Moscow Region 141400
Federazione Russa

Regno Unito

Tel: +44 (0) 161 654 1000
JLG Industries (United Kingdom) Limited
Bentley House, Bentley Avenue
Middleton, Greater Manchester
M24 2GP

Francia

Tel: +33 (0) 553 88 31 70
JLG France SAS
ZI Guillaume mon Amy
CS 30204 Fauillet
F-47400 Tonneins

JLG EMEA BV

Tel: +31 (0) 23 565 5665
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Olanda

JLG Manufacturing Europe bvba

Tel: +32 (0) 89 77 49 74
Oude Bunders 1034
Breitwaterstraat 12a
B-3630 Maasmechelen Belgio

Romania Manufacturing Central Europe SRL

Tel: +40 (0) 269 803 974
A. Vlaicu nr. 41
551041 Medias

JLG Industries, Inc. è un'azienda leader nella progettazione e produzione di attrezzature per l'accesso e relativi servizi ed accessori.

JLG dispone di impianti produttivi negli Stati Uniti, in Francia, Romania, Cina e Belgio. I clienti dell'intera Europa, dell'Africa e del Medio Oriente possono contare su una rete specifica di vendita ed assistenza ideata per fornire il massimo livello di supporto.

www.jlg.com **JLG è un'azienda appartenente a Oshkosh Corporation.**

